

Segurança


Ativador / Desativador Sapphire Eletromagnético EM

O Ativador / Desativador Sapphire EM é uma estação de trabalho desenvolvida para agilizar os processos de circulação, permitindo ativar e desativar as Tiras Eletromagnéticas utilizadas na proteção dos materiais da biblioteca.

Sua tecnologia EM realiza a ativação e desativação de forma rápida e eficiente durante as operações de empréstimo e devolução, atendendo livros, revistas e outros materiais protegidos com tiras eletromagnéticas.

Seu design ergonômico, painel touch capacitivo e sistema de sinalização por LED proporcionam uma operação simples e intuitiva, informando visualmente à equipe o status de cada processo.

Pode operar de forma autônoma ou integrada ao sistema de circulação da biblioteca, oferecendo flexibilidade para diferentes ambientes e fluxos de trabalho.

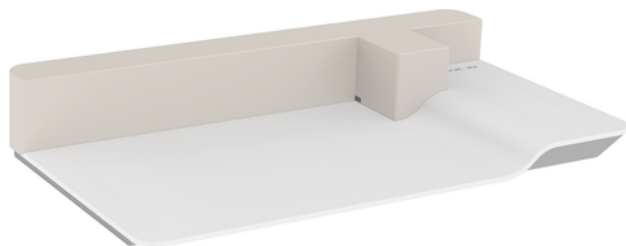

Funções

- Ativação e desativação de tiras eletromagnéticas;
- Operações de empréstimo e devolução integradas à proteção EM;
- Compatibilidade com livros, revistas e outros materiais do acervo;
- Operação autônoma (stand-alone) ou integrada ao sistema da biblioteca;
- Comunicação USB com o software de circulação;
- Painel touch capacitivo para operação intuitiva;
- Sinalização visual por LED do status das operações;
- Design ergonômico para uso contínuo pela equipe.

Especificações Técnicas

Funções e tecnologia

Tecnologia: Eletromagnética (EM)

Função principal: Ativação e desativação de tiras eletromagnéticas

Operação: Empréstimo e devolução de materiais

Modo de operação: Autônomo (stand-alone) ou integrado ao sistema de circulação

Processamento: Ativação e desativação EM rápida e eficiente

Interface e sinalização

Painel: Touch capacitivo

Sinalização: LED Information Service (LIS)

Indicação: Feedback visual do status das operações

Operação: Interface intuitiva para uso contínuo pela equipe

Integração e conectividade

Interface: USB

Integração: Comunicação com o software de circulação da biblioteca

Modo stand-alone: Operação disponível sem conexão ao sistema de circulação

Materiais e acabamento

Materiais: Aço inoxidável e compósito de alto impacto

Design: Construção compacta e ergonômica

Aplicação: Desenvolvido para instalação sobre balcões de atendimento

Alimentação e ambiente

Alimentação: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de energia: Máximo 60 W

Temperatura de operação: +10 °C a +45 °C

Umidade relativa: 20% a 80%, sem condensação



**Dimensões (largura x
profundidade x altura)**

544 × 358 × 112 mm



Materiais

Aço inoxidável e compósito de
alto impacto



Peso

12 kg